



Klient:
Metroselskabet I/S

Projekt:
Kk Anlægsarbejde transfer tunnel


Støjdbredelse fra:
Fase 4.1: Mekaniske og elektriske installationer,
dag, aften og nat.

Scenarie:


1x Gaffeltruck, LWA = 102 dB
1x Håndværktøj, LWA = 95 dB
1x Ventilationsanlæg, LWA = 83 dB
1x Lastbilkørsel (1 stk. pr. time), LWA = 61 dB pr. m.

Højest belastede facade: 62 dB(A)


Målförhold:



Facadestøjniveau
LAeq, 1t [dB(A)] - 7,5 m.o.t



Signaturer

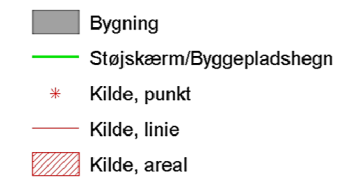

Dok. nr. : 4100
: Fase 4.1
Dato : 27.09.2018
Udført af : BRHM
Kontr. : JVM
Godk. : XXX